


Verschlussscheiben
sealing washers

DIN 470

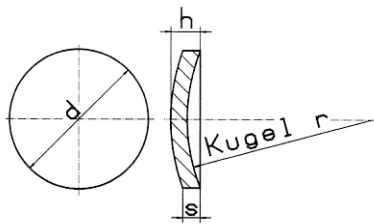

| d | h | r | s | Stahl |
|----|------|----|-----|-------|
| 10 | 2,67 | 12 | 1,6 | LG |
| 12 | 2,77 | 16 | 1,6 | LG |
| 14 | 2,94 | 19 | 1,6 | LG |
| 16 | 3,11 | 22 | 1,6 | LG |
| 18 | 3,28 | 25 | 1,6 | LG |
| 20 | 3,45 | 28 | 1,6 | LG |
| 22 | 4,09 | 30 | 2 | LG |
| 25 | 4,38 | 34 | 2 | LG |
| 28 | 4,53 | 40 | 2 | LG |
| 30 | 4,77 | 42 | 2 | LG |
| 32 | 4,95 | 45 | 2 | LG |
| 34 | 5,11 | 48 | 2 | LG |
| 36 | 5,36 | 50 | 2 | LG |
| 38 | 5,6 | 52 | 2 | LG |
| 40 | 5,7 | 56 | 2 | LG |
| 42 | 5,8 | 60 | 2 | LG |
| 45 | 6,15 | 63 | 2 | LG |
| 48 | 6,38 | 68 | 2 | LG |
| 50 | 6,62 | 70 | 2 | LG |
| 52 | 6,66 | 75 | 2 | LG |
| 56 | 7,06 | 80 | 2 | LG |
| 60 | 7,47 | 85 | 2 | LG |
| 63 | 7,7 | 90 | 2 | LG |

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl - Stahl entsprechend Normvorschrift auch V2A und V4A am Lager